


Предохранительный клапан ПК-03

Применяются для защиты СИ от превышения максимально допустимого давления



Диапазон уставки

кПа	60...250; 160...250
МПа	0,4...1,6; 1,6...4*; 4...8*; 8...40*

Максимальное давление, МПа
40

Диапазон рабочих температур, °C
-40...+150

Резьба присоединения
M20x1,5, G1/2*, NPT1/2*

Исполнение (резьба)

Внутренняя / наружная

Материал корпуса

Нержавеющая сталь 08X17H13M2

Уплотнение

Витон

Максимальный вес, кг
0,43


Техническая документация
НСРП.494141.001ТУ

* — под заказ

Кнопочный запорный клапан АГ-М



→
направление потока



Тип

Нормально закрытый

Рабочее давление, МПа
1,6

Максимальное давление, МПа
2,4

Максимальная рабочая температура, °C
60

Резьба присоединения к процессу
G1/2 (внутренняя)

Резьба присоединения к СИ
G1/2, M12x1,5 или M20x1,5
(внутренняя, накидная гайка)

Материал корпуса
Сталь 10

Материал втулки
Латунь

Уплотнение
Смесь резиновая НО-68-I-НТА

Максимальный вес, кг
0,26

Пример обозначения: Клапан кнопочный АГ-М G1/2-M12x1,5 (внутр.-внутр. накидная гайка)

 Клапаны ПК-03 не могут применяться вместо регулирующих или запорных устройств!

Пример обозначения: ПК-03 (1,6-4МПа), M20x1,5–M20x1,5 (внутр.–наруж.), нерж.

Одноventильный клапан до 100 МПа

Применяется для отсечки прибора измерения давления (манометра, датчика давления и т.д.) от магистрали

Максимальное рабочее давление, МПа
100

Диапазон рабочих температур, °C
-40...+100



Резьба присоединения
M20x1,5

Исполнение (резьба)
Наружная / внутренняя

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 08X17H13M2, титан, керамика

Дренажный клапан
Нет

Максимальный вес, кг
0,30

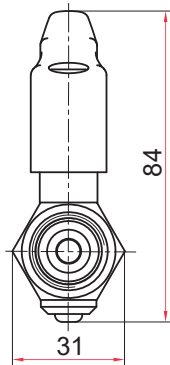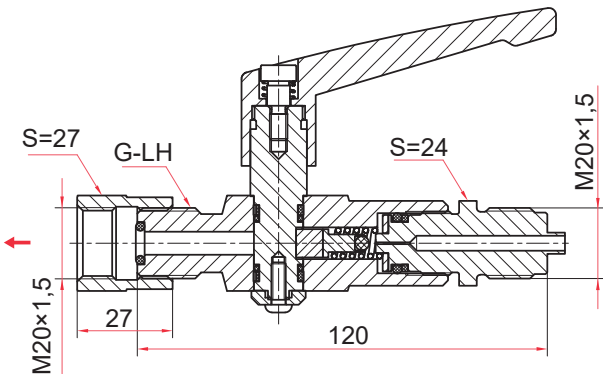

Пример обозначения: Клапан высокого давления КВД100 M20x1,5–M20x1,5 (внутр.–наруж.)